

10075/2015
27/10/16




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

1

INDICAÇÃO Nº 15553

Pavimentação na Av. Antônio Barchetta, Jardim Copacabana.

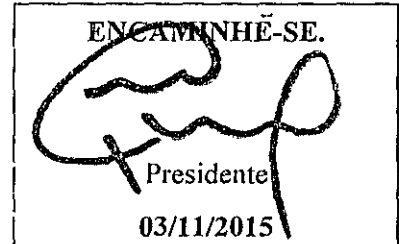


Considerando que a rua supracitada ainda não é pavimentada e possui solo acidentado, além de se tratar de declive;

Considerando que no local há moradores que são cadeirantes e que pela situação da via têm extrema dificuldade de locomoção;

Considerando que a condição ruim da via dificulta o tráfego dos veículos automotores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para pavimentação na Av. Antônio Barchetta, Jardim Copacabana.

Sala das Sessões, em 03 de novembro de 2015.



JOSE ADAIR DE SOUSA

cris

SMRI/DAP

Em, 09/11/2015

À SMO, para análise e providências cabíveis.



FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

DOPB EM 18.11.15

A
DI


APRESENTA ESTIMATIVA DE
CUSTOS.



Eng.º Ari José Marino
Diretor de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras

À
DIRETORIA DE PROJETOS
E DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO
31/05/16


Favor atender.

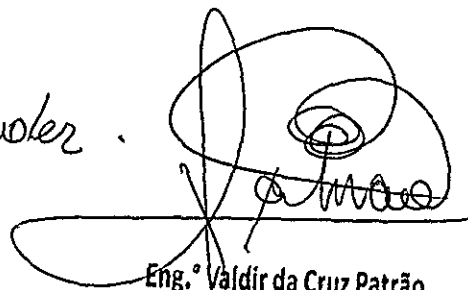

Eng.º Valdir da Cruz Patrão
Chefe da Divisão de Infraestrutura
DP/SMO

À
DOPB
em 02/06/16

ENCAMINHADOS O ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA
CAB. E OREN. DO Prolongamento de Av. Antônio Borelatti.

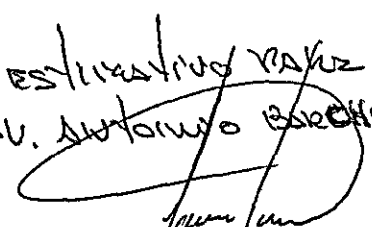

Eng.º Laércio Baradel
Chefe da Divisão de Programação
SMO/DP/DVP



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

24

INDICAÇÃO Nº 18436

Solicitação de asfalto na Avenida Antônio Barchetta, no trecho próximo ao nº 920, Jardim Copacabana.



Considerando que no local supracitado não há asfalto, dificultado o tráfego de veículos automotores, principalmente em dias chuvosos,

Considerando que há um ponto de ônibus no local e que os moradores relatam ter dificuldades para acessá-lo,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Solicitação de asfalto na Avenida Antônio Barchetta, no trecho próximo ao nº 920, Jardim Copacabana.

Sala das Sessões, em 17 de maio de 2016.




JOSÉ ADAIR DE SOUSA

SMRI/DAP

EM 19/05/2016

À SMO.

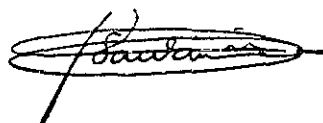A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio de Araújo Santana', enclosed within a horizontal oval shape.

FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA.

Diretor de Assuntos Parlamentares.



ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA AV. ANTONIO BARCHETTA - JARDIM COPACABANA.

DATA BASE ORÇAMENTO PMJ : FEVEREIRO/2016

DATA BASE ORÇAMENTO LICITANTE: DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI : 27,00%

L.S. : 99,7%





FONTE: PMSP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	20206 + 20204 CPOS	ALOJAMENTO metálico tipo contêiner constituído por um conjunto de dois módulos com reservado sanitário e chuveiro - locação	mês	3,00	794,21	2.382,63
1.2	74209/1 SINAPI	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00	402,55	4.025,50
1.3	22.01.02 DER	Limpeza de terreno com destocamento de árvores com perímetro <= 78cm	m²	495,00	0,73	361,35
1.4	composição	Locação da obra (linha estaqueada de 20 em 20m) com nivelamento geométrico, inclusive as divisas de propriedades	m	820,00	10,12	8.298,40
1.5	17.60.5	Retirada de cerca de arame farpado, mourão de eucalipto ou concreto	m	90,00	8,51	765,90
1.6	composição	Recolocação de cerca de arame farpado, mourão de eucalipto ou concreto	m	90,00	13,62	1.225,80
		SUB-TOTAL 1				17.059,58
2.		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	4.11	Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distância média de 1,00km	m³	372,00	18,72	6.963,84
2.2	4.60	Remoção de terra, até a distância média de ida e volta de 10km	m³	372,00	14,90	5.542,80
2.3	71002 CPOS	Espalhamento do material de limpeza em bota-fora com compactação sem controle	m³	372,00	3,45	1.283,40
		SUB - TOTAL 2				13.790,04
3.		DRENAGEM				
3.1	4.4	Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade <= a 4,00m, medido no corte	m³	1.094,00	10,00	10.940,00
3.2	6.5	Lastro de brita e pó camada acabada	m³	132,00	159,38	21.038,16
3.3	92809 + 7745 SINAPI	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado - diâmetro 40 cm - Tipo PA-1	m	157,50	111,26	17.523,45
3.4	92810 + 7714 SINAPI	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado - diâmetro 50 cm - Tipo PA-1	m	457,00	142,13	64.953,41
3.5	6.65.5	Boca de lobo simples com grelha articulada, tipo PMJ, exceto fornecimento de grelha	un	11,00	1.760,61	19.366,71
3.6	6.65.7	Boca de lobo dupla com grelha articulada, tipo PMJ, exceto fornecimento de grelha	un	5,00	2.741,30	13.706,50
3.7	6.65.23	Fornecimento de grelha tipo "boca de lobo" de ferro fund. Dúctil cl. Min. d400 - 40t - dim. Apr=810x270mm - nbr 10160 - t. Articu. - p/ gal. Águas pluv.	un	21,00	320,33	6.726,93
3.8	Composição	Caixa de captação de águas pluviais com grelha, conforme projeto	un	3,00	3.660,00	10.980,00
3.9	6.18.1	Poço de visita de 1,40x1,40x1,40 m	un	8,00	3.579,63	28.637,04
3.10	6.19	Chaminé de poço de visita	m	8,30	790,69	6.562,73
3.11	73856/2 SINAPI	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 0,50m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	un	2,00	914,59	1.829,18
3.12	6.20.23	Tampão de ferro fundido articulado Tipo PMJ + instalação	un	8,00	476,85	3.814,80
3.13	4.9	Reenchimento de vala com compactação sem fornecimento de terra, medido no aterro	m³	776,00	10,24	7.946,24

ABD

[Handwritten signature]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
3.14	4.15	Carga e remoção de terra e solo brejoso até a distância média de 1,00 Km, medido no corte ou no aterro	m³	318,00	8,90	2.830,20
3.15	4.60	Remoção de terra e solo brejoso além do primeiro Km até a distância média de ida e volta de 5Km, medido no corte ou aterro compactado	m³	318,00	7,45	2.369,10
3.16	71002 CPOS	Espalhamento do material de limpeza em bota-fora com compactação sem controle	m³	318,00	3,45	1.097,10
SUB-TOTAL 3						220.321,55
4.		PAVIMENTAÇÃO				
4.1	74237/1 SINAPI	Execução de guias e sarjetas moldadas "In Loco", inclusive escavação e acerto faixa 0,45 m	m	820,00	34,48	28.273,60
4.2	5.11	Abertura de caixa até 25 cm, esc. compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	2.870,00	13,81	39.634,70
4.3	14.2.3	Base de agregado reciclado, com fornecimento de agregado e= 15,0 cm	m³	430,50	90,71	39.050,66
4.4	5.27	Imprimação betuminosa impermeabilizante (PMSP /SP ESP-09/92)	m²	2.870,00	8,08	23.189,60
4.5	5.26	Imprimação betuminosa ligante (PMSP /SP ESP-09/92)	m²	5.740,00	3,89	22.328,60
4.6	54.03.20 CPOS	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder, inclusive carga, descarga e transporte até a obra e= 5,0 cm	m³	143,50	808,87	116.072,85
4.7	54.03.21 CPOS	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ), inclusive carga, descarga e transporte até a obra e= 4,0 cm	m³	114,80	848,94	97.458,31
SUB-TOTAL 4						366.008,31
TOTAL GERAL						617.179,48

S. ORÇ. Elaborado por:  TÉC. ADERVAL DE OLIVEIRA Em 28 / 04 / 2016	DVP. De acordo:  ENGº LAÉRCIO BARADEL	DP De acordo:  ENGº ALEXANDRE BALDUSSI	DOPB De acordo:  ENGº ARI JOSÉ MARINHO
---	---	---	--



PROCESSO: INDICAÇÃO } 15.553 (CMJ)
18.436

FOLHA: 5/A

SMO/DOPB FM 13.05.16

A
SMRI/DAP

SEGUE ORÇAMENTO P/PAVIMENTAÇÃO
SÓ QUE NÃO TEMOS RECURSOS EM 2016
P/EXECUÇÃO.

Eng.º Ari José Marinho
Diretor de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras