

507/11ms
08/03/16




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo


INDICAÇÃO Nº 17195

Recapeamento asfáltico na Rua das Palmeiras (Colônia).

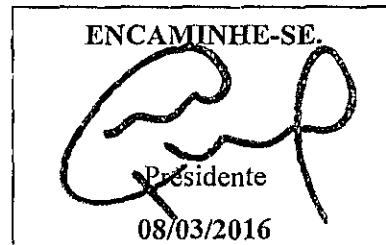

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recapeamento asfáltico na Rua das Palmeiras (Colônia).

Saia das Sessões, em 08 de março de 2016.




PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'

SMRI/DAP

Em, 15/03/2016

À SMO, para análise e providências cabíveis.




FÁBIO DE ARAÚJO SANTANA

Diretor de Assuntos Parlamentares

DOPB EM 11.03.16

A
DI


FAVOR APRESENTAR ESTIMATIVA
DE CUSTOS.



Eng.º José Marinho
Diretor de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras

A
DOPB
14/04/16

Segue a estimativa de custos conforme
solicitado.

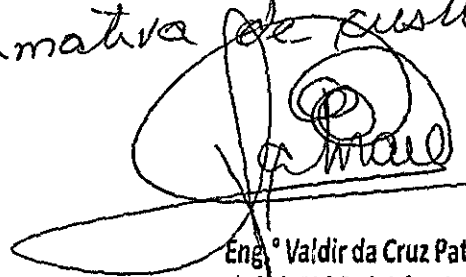

Eng.º Valdir da Cruz Patrão
Chefe da Divisão de Infraestrutura
DP/SMO




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ASFALTO/GALERIAS

ORÇAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO: RECANTO DAS PALMEIRAS - BAIRRO DA COLÔNIA

EXTENSÃO: 360,00 M LARGURA: 6,00 E 7,00 M ÁREA: 2.380,00 M² DATA: 18/06/2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.U. (R\$)	TOTAL (R\$)
1-PAVIMENTAÇÃO: TRÁFEGO LEVE				
CONCRETO FCK 20 COM PEDRISCO P/ GUIA E SARJETA	m ³	0,00	306,80	0,00
BICA CORRIDA RECICLADO (ESPESSURA: 0,15 m)	ton	434,00	35,00	15.190,00
BINDER (ESPESSURA: 0,0 m)	ton	0,00	224,98	0,00
C.B.U.Q. (ESPESSURA: 0,05 m)	ton	315,00	224,98	70.868,70
PINTURA ASFÁLTICA (RM 1 C)	kg	1711,00	1,200	2.053,20
CIMENTO COMUM	Sc	0,00	25,65	0,00
PÓ DE PEDRA	ton	0,00	29,00	0,00
SUB-TOTAL:				88.111,90
2-DRENAGEM:				
LASTRO DE BRITA	m ³	0,00	90,00	0,00
CIMENTO COMUM	Sc	0,00	25,65	0,00
PEDRISCO LAVADO	ton	0,00	29,00	0,00
PEDRA 1	m ³	0,00	100,00	0,00
PO DE PEDRA	ton	0,00	29,00	0,00
FERRO 3/16"	barra	0	8,00	0,00
FERRO 3/8"	barra	0	32,00	0,00
FERRO 1/4"	barra	0	14,20	0,00
FERRO 1/2"	barra	0	51,00	0,00
TUBO Ø 0,40 (PA-1)	m	0,00	37,90	0,00
TUBO Ø 0,50 (PA-1)	m	0,00	49,00	0,00
TUBO Ø 0,60 (PA-1)	m	0,00	64,50	0,00
TUBO Ø 0,80 (PA-1)	m		100,00	
TUBO Ø 1,00 (PA-1)	m		173,00	
TUBO Ø 1,20 (PA-1)	m		270,00	
CHAMINÉ (34 UNIDADES)	Tijolos	0	0,25	0,00
TAMPÃO (UNIDADES)	Pç	0	350,00	0,00
LAJE CONCRETO C/FURO (1,80 X 1,80 X 0,15)	Pç			
LAJE CONCRETO S/FURO (1,80 X 1,80 X 0,15)	Pç			
LAJE CONCRETO S/FURO (1,20 X 1,20 X 0,10)	Pç			
POÇO DE VISITA (34 UNIDADES)	bloco (20)	0	2,70	0,00
BOCA DE LOBO SIMPLES (8 UNIDADES)	bloco (15)	0	2,18	0,00
BOCA DE LOBO DUPLA (48 UNIDADES)	bloco (15)	0	2,18	0,00
GRELHA BL (UNIDADES)	Pç	0		
GRELHA BL (UNIDADES) (FERRO REDONDO 7/8")	barra	0	54,95	0,00
GRELHA BL (UNIDADES) COM FERRO CHATO 2 1/2 X 3/8"	barra	0	91,70	0,00
SUB-TOTAL:				0,0
RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO: Eng.º VALDIR DA CRUZ PATRÃO			TOTAL:	#REF!

OBS: Para realização dos serviços, deverá ser considerado o quantitativo do material estimado relacionado acima, que no decorrer da execução da obra, poderá sofrer pequenos ajustes. Os preços unitários dos materiais são meramente ilustrativos, obtidos através do Registro de Preços da Prefeitura, fornecendo à época uma perspectiva de custo que poderá sofrer alterações quando da execução da obra e/ou negociação com os fornecedores.


Eng.º Valdir da Cruz Patrão
Chefe da Divisão de Infraestrutura
DP/SMO

SMO / DOPEB EM 18.04.16

A
SMRI / DAP

- SEGUE ESTIMATIVA DE CUSTOS.
- INFORMAMOS QUE A SMO NÃO POSSUI DISPONIBILIDADE FINANCEIRA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Eng. Ari José Marinho
Diretor de Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras